

PIVOT PARA PORTAS VAI-DEM OU BATENTE / FLUSH HINGE FOR DOUBLE ACTION OR REBATED DOORS / PIVOTE PARA PUERTA VAI-DEM O DE BATIENTE

W SYSTEM FOR WOOD

IN.05.204
Pivot hidráulico /
Hydraulic pivot / Pivote hidráulico

.TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN
OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED
.TB / .TG / .TCO / .TCH
EN1154[3][8][3]-[1][3]

Conjunto completo de pivot hidráulico para portas vai-dem ou batente de madeira.


- **Dois velocidades de fecho reguláveis por válvulas.**
- **Largura máx. da porta 1000mm.**
- **Peso máx. 100Kg.**
- **Espessura da porta ≥ 40mm.**
- **Patente internacional.**
- **Sistema de ajuste da posição da porta** ±3mm | ±3mm / 4° Δ (consultar dt *)
- **Aplicável à superfície do pavimento**

Hydraulic pivot set for double action or rebated wood doors.

- **Two speeds closing valve regulation.**
- **Max. door width 1000mm.**
- **Max. Weight up to 100Kg.**
- **Wood Thickness ≥ 40mm.**
- **International Patent.**
- **System for door position adjustment** ±3mm | ±3mm / 4° Δ (consult dw *)
- **Installation on floor surface**

Juego completo de pivote hidráulico para puertas vai-dem o de batiente de madera.


- **Dos velocidades de cierre regulables por válvulas.**
- **Anchura máx. de la puerta 1000mm.**
- **Peso máx. 100Kg.**
- **Espesor del madera ≥ 40mm.**
- **Patente Internacional.**
- **Sistema para ajustar la posición de puerta** ±3mm | ±3mm / 4° Δ (ver dibujo *)
- **Aplicable a superficie do suelo**

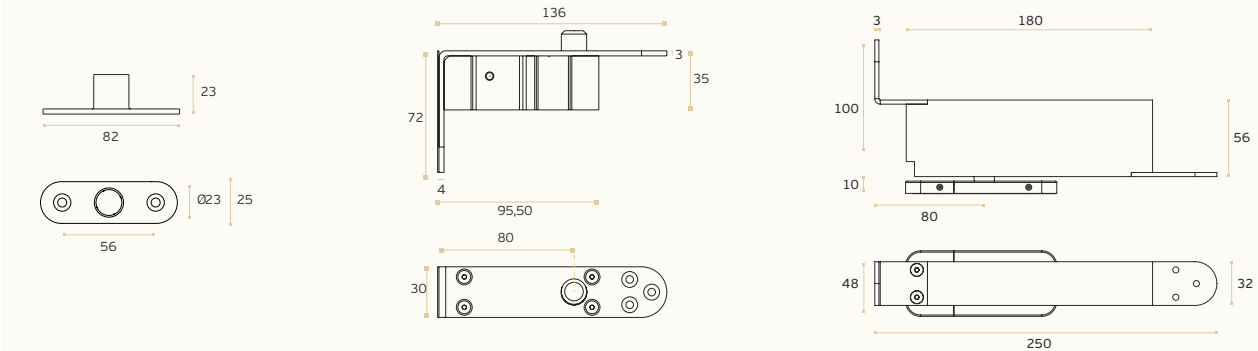

VANTAGENS /
ADVANTAGES / VENTAJAS:

Aplicação à superfície do pavimento sem trabalho de alvenaria /
Application in surface the pavement without masonry work / Aplicación en superficie de pavimento sin trabajos de albañilería.

WITHOUT DAMAGE FLOOR

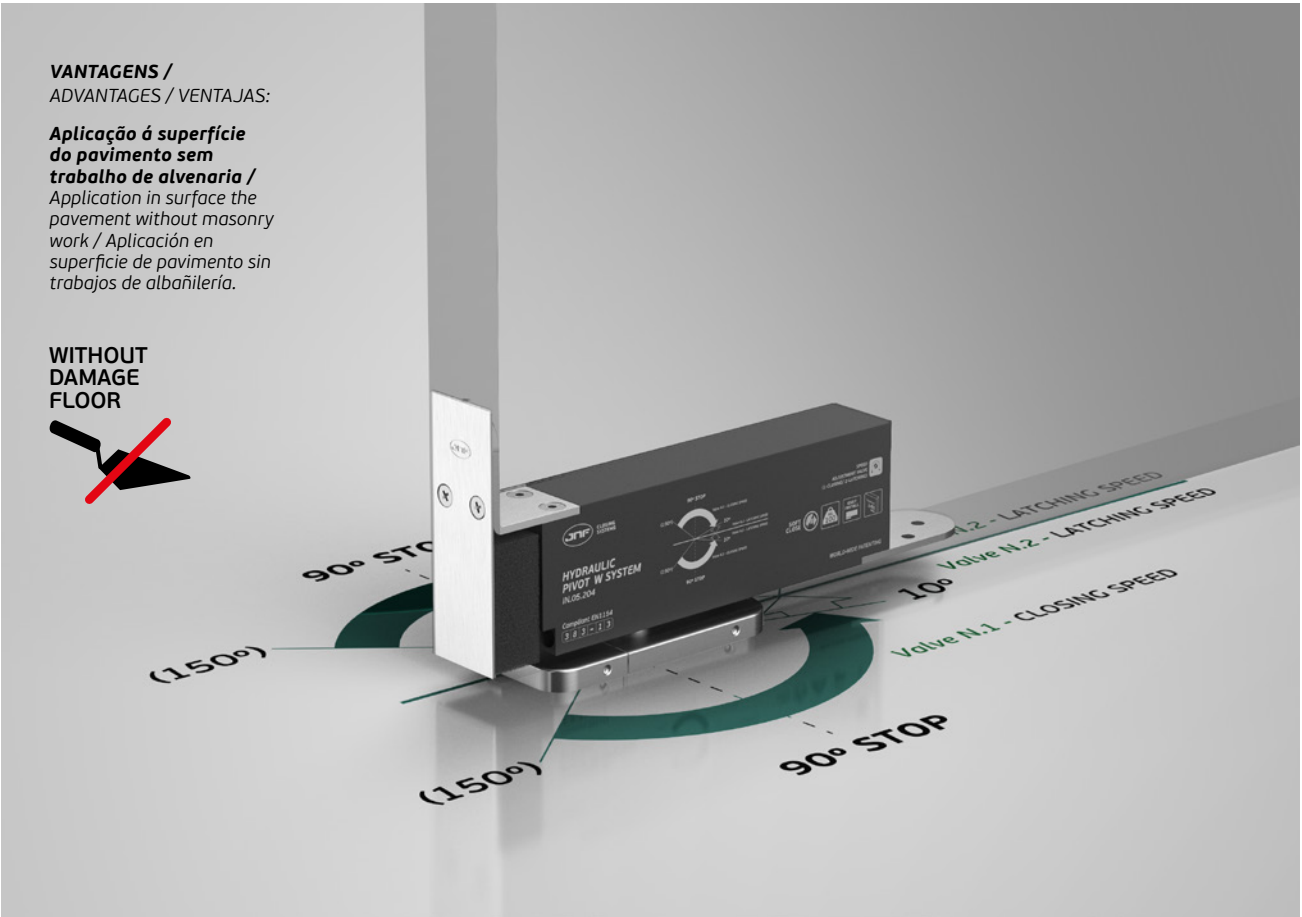

Entalhe /
Door cut /
Taladro en la puerta

